САМОХОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА



TEAM

Компания

Компания „TEAM Марек Пасербски” на автомобильном рынке работает непрерывно с 1994 года. Первые автомобили для люблинского медного комбината KGHM Польская Медь A.O. (с предназначением для эксплуатации в подземной части шахт) были изготовлены в 1997 году.

Условия работы в штреках, расположенных более 1000 метров под землей, вследствие:
- высокой температуры
- влажности
- высокой засоленности
- скальной поверхности пола с существенными различиями в уровнях.

В настоящее время в польских шахтах работает более 400 машин этого типа в более десяти различных версиях, проезжая в год от нескольких до нескольких десятков тысяч километров.





ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Автомобиль предназначен для перевозки людей и транспортировки взрывчатых веществ или других материалов в не метановых выработках рудников и шахт по минерального сырья, отличного от каменного угля.

Производимая в настоящее время серия маркируется символом SWT -TEAM 4/10/14/20, где:
SWT - означает Самоходную транспортное устройство
TEAM - элемент названия производителя
10/14/20 - количество перевозимых человек

В настоящее время компания TEAM Marek Pasierbski является важным дилером польской сети Land Rover с выделенным отделом производства специальных транспортных средств.

Польша, Вроцлав / Длуголенька
ул. Вроцлавская 56, 55-095 Длуголенька
T. +48 71 315 31 15, F. +48 71 315 28 07
www.pojazdy-specjalne.pl

SWT-TEAM 10

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 4900 мм
Ширина: ..... 1990 мм
Высота: ..... 2100 мм
Расстояние между осями: ..... 2794 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 21°
Собственный вес авто (с оператором): ≈2600 кг (в зависимости от комплектации)
Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 daH
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 daH
- Допустимый общий вес: 3500 кг

Допустимый вес возможного прицепа:
- Прицепа, не оснащенного наездным тормозом: 750 кг
- Прицепа, оснащенного наездным тормозом: 1500 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывных веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4400 мм
- Минимальная высота выработки: 2300 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 9 человек + оператор:
Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










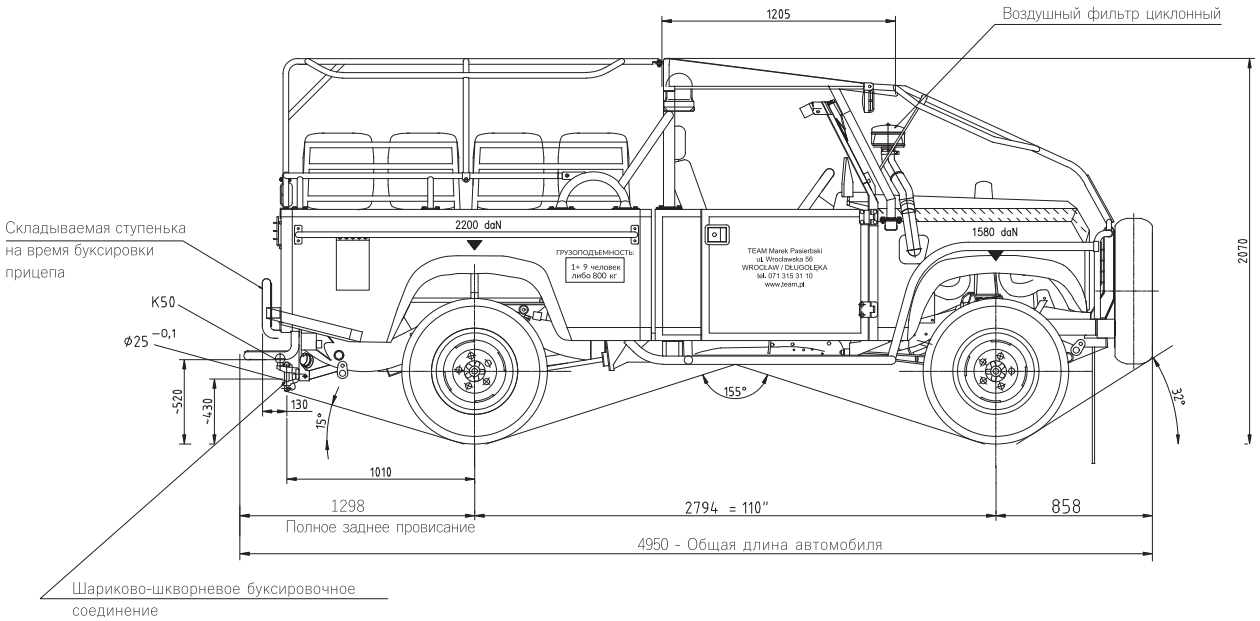

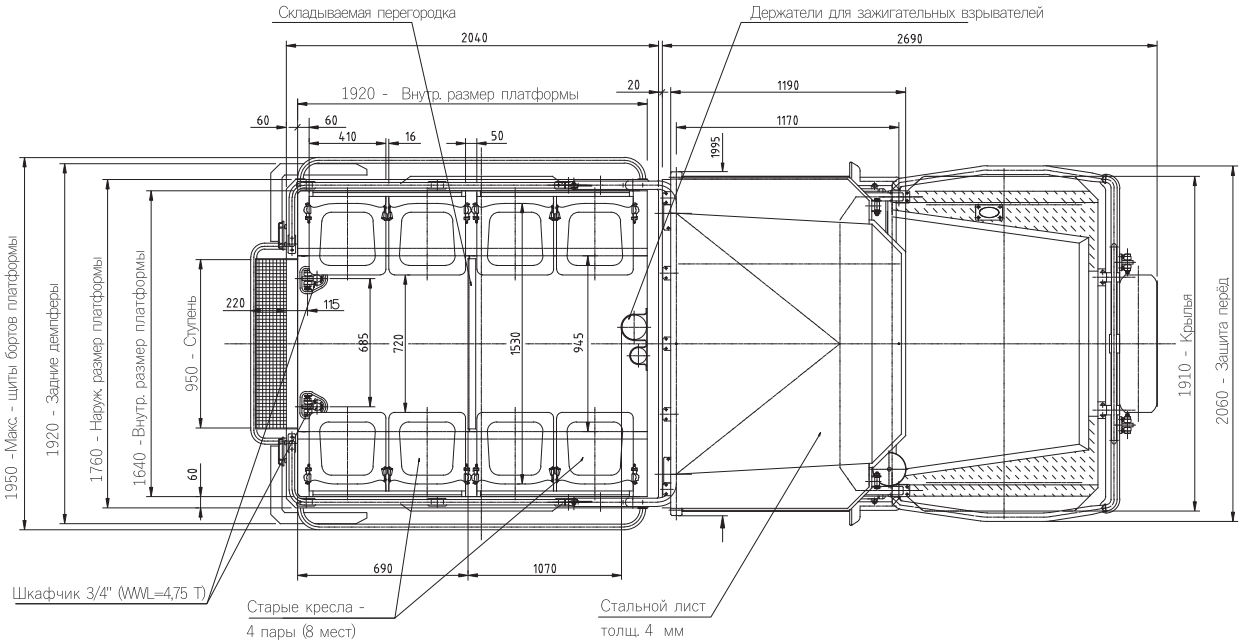

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 9 человек + оператор:
- 800 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывных веществ:

- 800 кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- либо 3000 погонных метров бикфордова шнура либо
- 250 кг взрывчатых веществ и/или 150 шт. взрывателей и/или 100 погонных бикфордового шнура и/или 100 кг взрывных возбудителей.

Для буксировки:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом, весом до 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом, весом до 1500 кг

ОПЦИОНАЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- кондиционированная, закрытая транспортировочная платформа
- закрытая транспортировочная платформа - softtop
- закрытая транспортировочная платформа - hard top
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

SWT-TEAM 10/1,9

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 4900 мм
Ширина: ..... 1990 мм
Высота: ..... 1900 мм
Расстояние между осями: ..... 2794 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 21°
Собственный вес авто (с оператором): ≈2600 кг (в зависимости от комплектации)
Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 даН
- Допустимый общий вес: 3500 кг

Допустимый вес возможного прицепа:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом: 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом: 1500 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывных веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4400 мм
- Минимальная высота выработки: 2100 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 9 человек + оператор:
Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










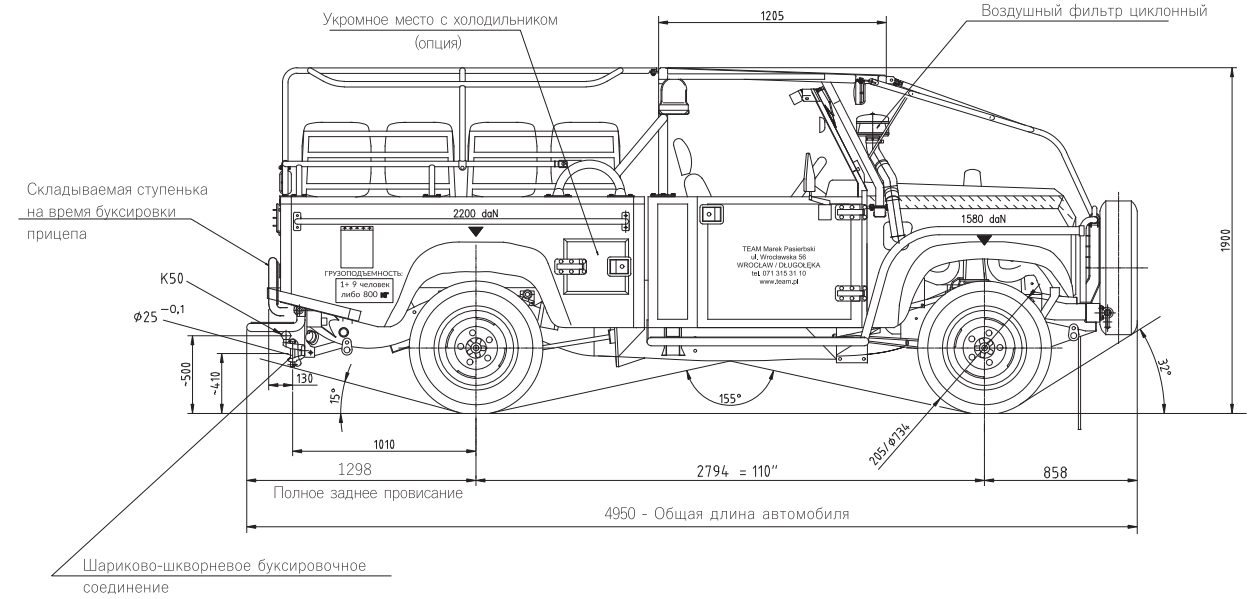

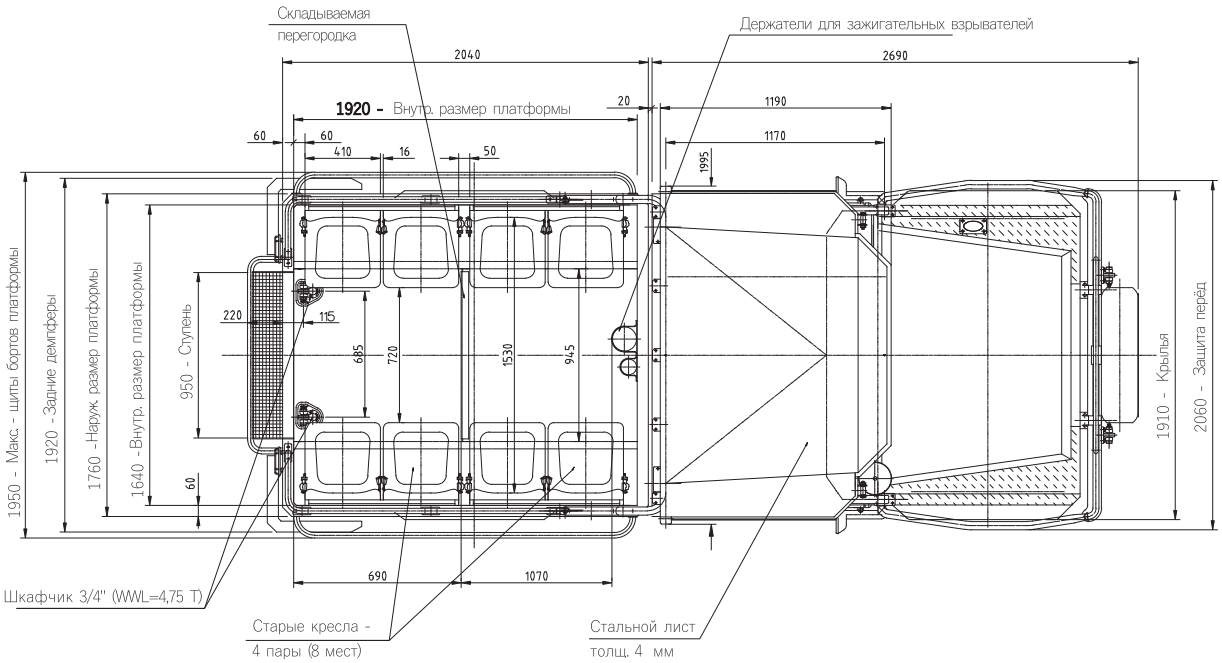

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 9 человек + оператор:
- 800 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывных веществ:

- 800 кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- либо 3000 погонных метров бикфордова шнура либо
- 250 кг взрывчатых веществ и/или 150 шт. взрывателей и/или 100 погонных бикфордового шнура и/или 100 кг взрывных возбудителей.

Для буксировки:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом, весом до 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом, весом до 1500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- кондиционированная, закрытая транспортировочная платформа
- закрытая транспортировочная платформа - softtop
- закрытая транспортировочная платформа - hard top
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины
- холодильник на 6 бутылок воды 1,5 л установлен в боковом борту транспортировочной платформы.
- система пневматических подушек Air Lift 1000 в передней подвеске

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 10.
Это версия с более низкими габаритами позволяет передвигаться в более низких горных выработках.

SWT-TEAM 10/1,9/A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 4900 мм
Ширина: ..... 1990 мм
Высота: ..... 1900 мм
Расстояние между осями: ..... 2794 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 21°
Собственный вес авто (с оператором): ≈2600 кг (в зависимости от комплектации)
Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 даН
- Допустимый общий вес: 3500 кг

Допустимый вес возможного прицепа:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом: 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом: 1500 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывчатых веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4400 мм
- Минимальная высота выработки: 2100 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 15°
- Макс. поперечный уклон выработки: 8°

Количество перевозимых человек: 9 человек + оператор:
Доступные двигатели:
- Rover Group LTD 300 Tdi*
- Perkins Engines Company 1104D-44TA
- Perkins Engines Company 904J-E36TA (Stage V)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










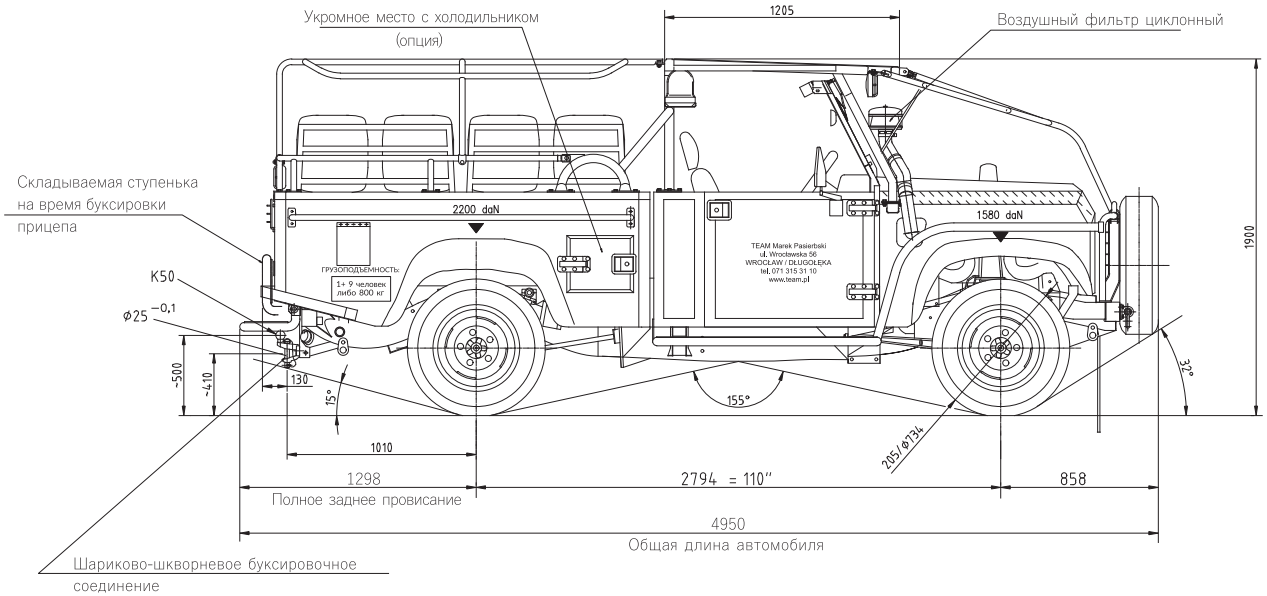

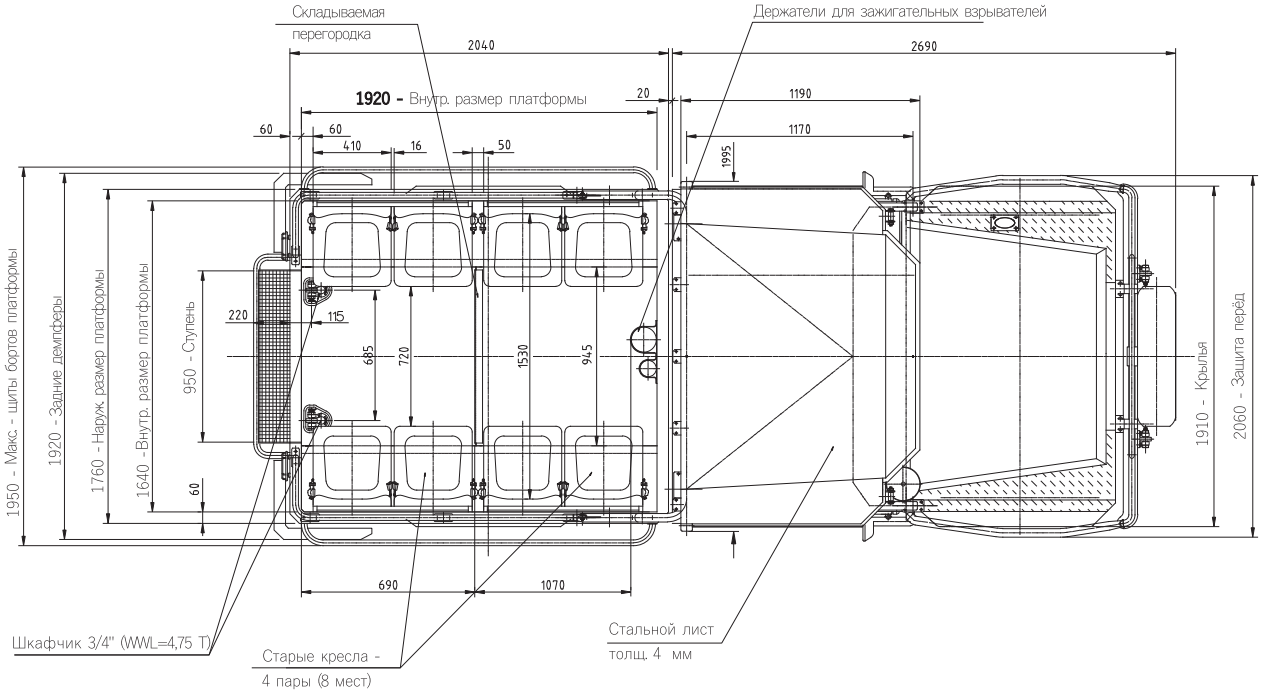

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 9 человек + оператор:
- 800 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывчатых веществ:

- 800 кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- либо 3000 погонных метров бикфордова шнура либо
- 250 кг взрывчатых веществ и/или 150 шт. взрывателей и/или 100 погонных бикфордова шнура и/или 100 кг взрывных возбудителей.

Для буксировки:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом, весом до 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом, весом до 1500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- кондиционированная, закрытая транспортировочная платформа
- закрытая транспортировочная платформа - softtop
- закрытая транспортировочная платформа - hard top
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины
- холодильник установлен в боковом борту транспортировочной платформы

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 10/1,9.
Эта версия допущена к применению в выработках горнодобывающих предприятий с более сильным наклоном, продольным и поперечным.

SWT-TEAM 10/1,9/K

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 4900 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 1965 мм
Расстояние между осями: ..... 2794 мм
Расстояние между колесами: 1570 мм
Просвет: ..... 200 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 21°
Собственный вес авто (с оператором): ≈2800 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 даН
- Допустимый общий вес: 3600 кг

Допустимый вес возможного прицепа:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом: 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом: 1500 кг

Скорость:
- Макс. скорость (двигатель 300 Tdi): ..... 40 км/ч.
- Макс скорость (двигатели Perkins): ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывчатых веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4400 мм
- Минимальная высота выработки: 2170 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 15°
- Макс. поперечный уклон выработки: 8°

Количество перевозимых человек: 9 человек + оператор:
Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










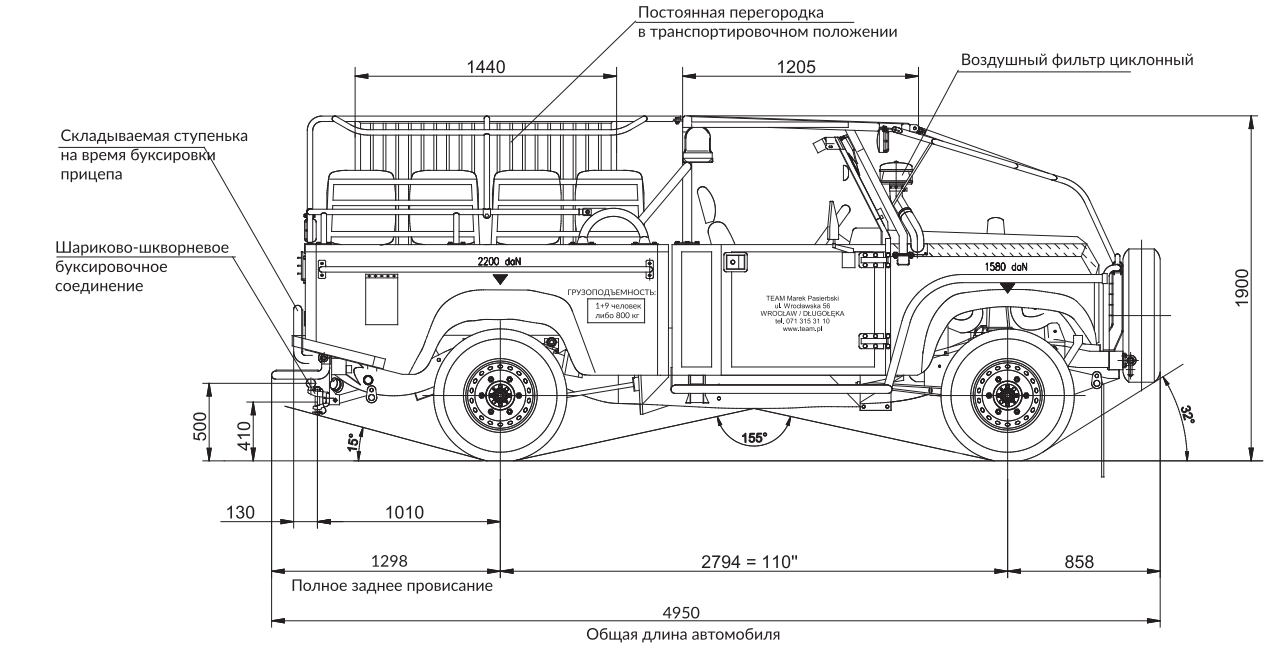

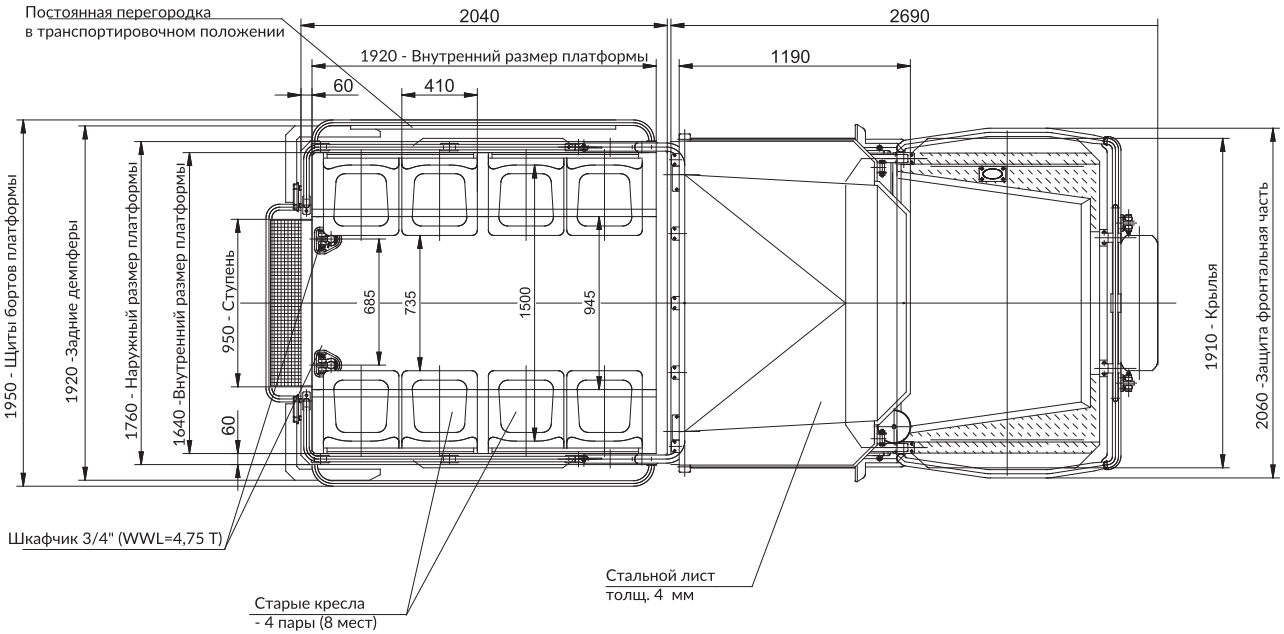

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 9 человек + оператор:
- 800 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывных веществ:

- 800 кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- либо 3000 погонных метров бикфордова шнура либо
- 400 кг взрывчатых веществ и/или 200 шт. взрывателей и/или 200 погонных метров бикфордова шнура и/или 100 кг взрывных возбудителей

Для буксировки:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом, весом до 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом, весом до 1500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- кондиционированная, закрытая транспортировочная платформа
- закрытая транспортировочная платформа - softtop
- закрытая транспортировочная платформа - hard top
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 10/1,9.
Эта версия приспособлена для работы в соляных шахтах.
В автомобиле, среди прочего, применена постоянная перегородка, отделяющая взрывные материалы от взрывателей.
Перегородка во время перевозки людей крепится к борту транспортировочной платформы. В автомобиле также применены усиленные приводные мосты с блокадами дифференциальных механизмов.

SWT-TEAM 10/1,9/KT/A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 4950 мм
Ширина: ..... 2060 мм
Высота: ..... 1900 мм
Расстояние между осями: ..... 2794 мм
Расстояние между колесами (стандартные мосты): 1385 мм
Расстояние между колесами (усиленные мосты): ....1570 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 400 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 21°
Собственный вес авто (с оператором): ≈3300 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 даН
- Допустимый общий вес: 3600 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Макс. скорость: (двигатели Perkins с усил. мостами): 25 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4000 мм
- Минимальная высота выработки: 2100 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 15°
- Макс. поперечный уклон выработки: 8°

Количество перевозимых человек: 7 человек + оператор:

Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.











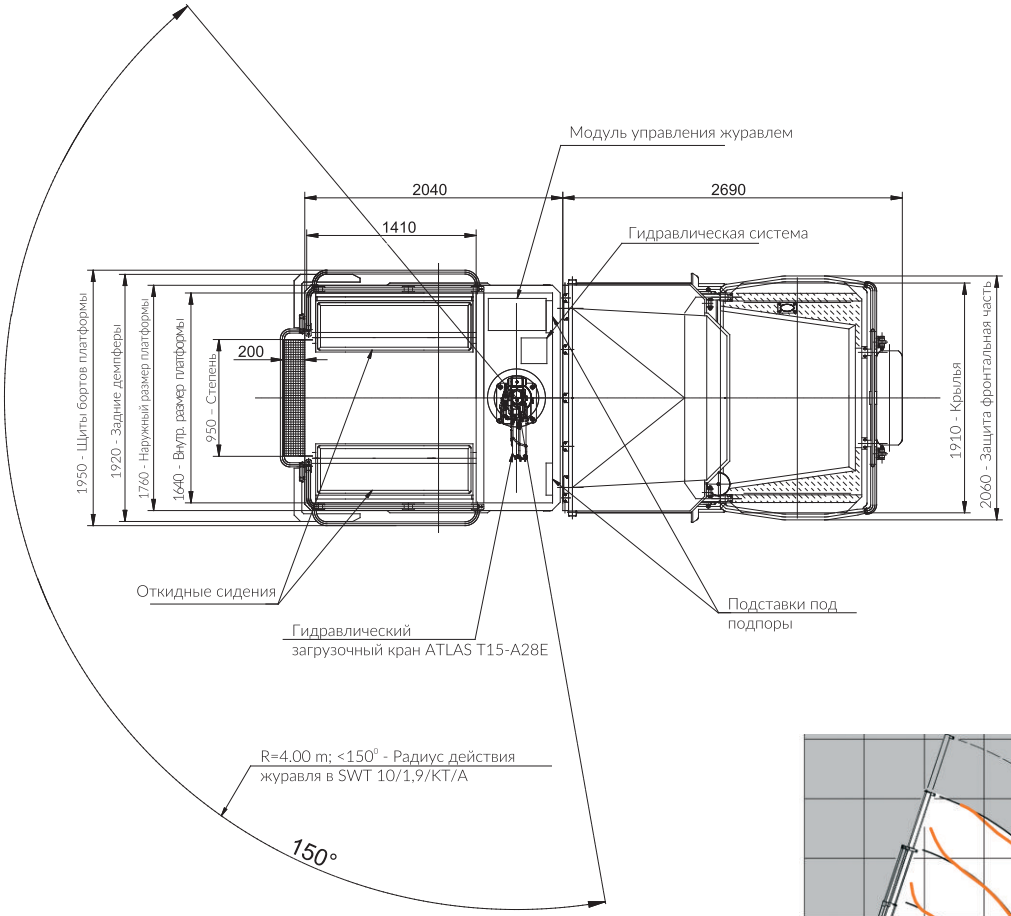

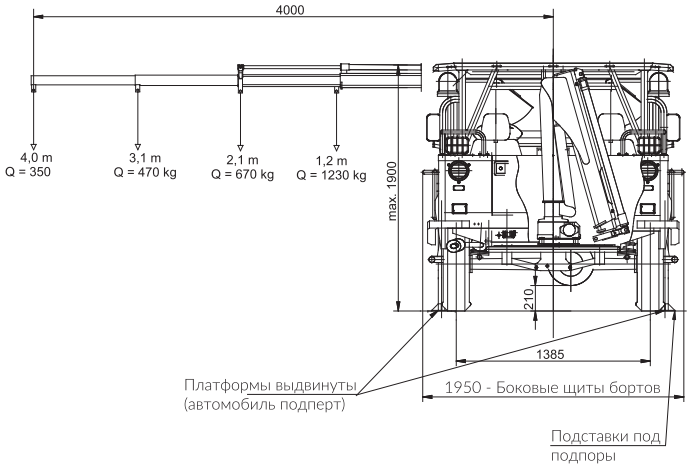

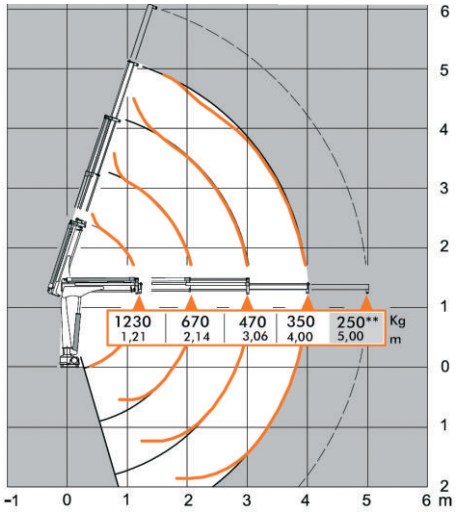


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 7 человек + оператор:
- 800 кг вспомогательных материалов

ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ КРАНА
- Максимальный подъемный момент: 14 кНм
- Максимальная грузоподъемность: 1230 кг
- Максимальный радиус действия: 4 м
- Угол поворота: 150°

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:
- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- Система Отчетности Оператора
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины
- усиленные приводные мосты с блокадами дифференциальных механизмов
- Электрическая лебедка TigersharkTS11000, прикрепляемая спереди и сзади автомобиля.

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 10/1,9.
На транспортировочной платформе в передней части установлен гидравлический кран типа T15. Кран питается от электросети 12В автомобиля.

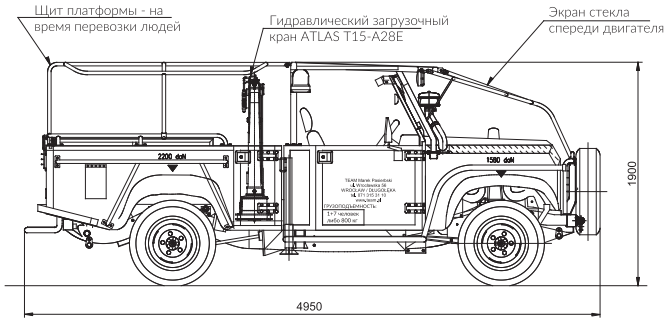

SWT-TEAM 14

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 5850 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 2100 мм
Расстояние между осями: ..... 3226 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 15°
Собственный вес авто (с оператором): ≈2800 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: .....2200 даН
- Допустимый общий вес: ..... 3800 кг

Допустимый вес возможного прицепа:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом: 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом: 1500 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывчатых веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4500 мм
- Минимальная высота выработки: 2300 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 13 человек + оператор:
Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










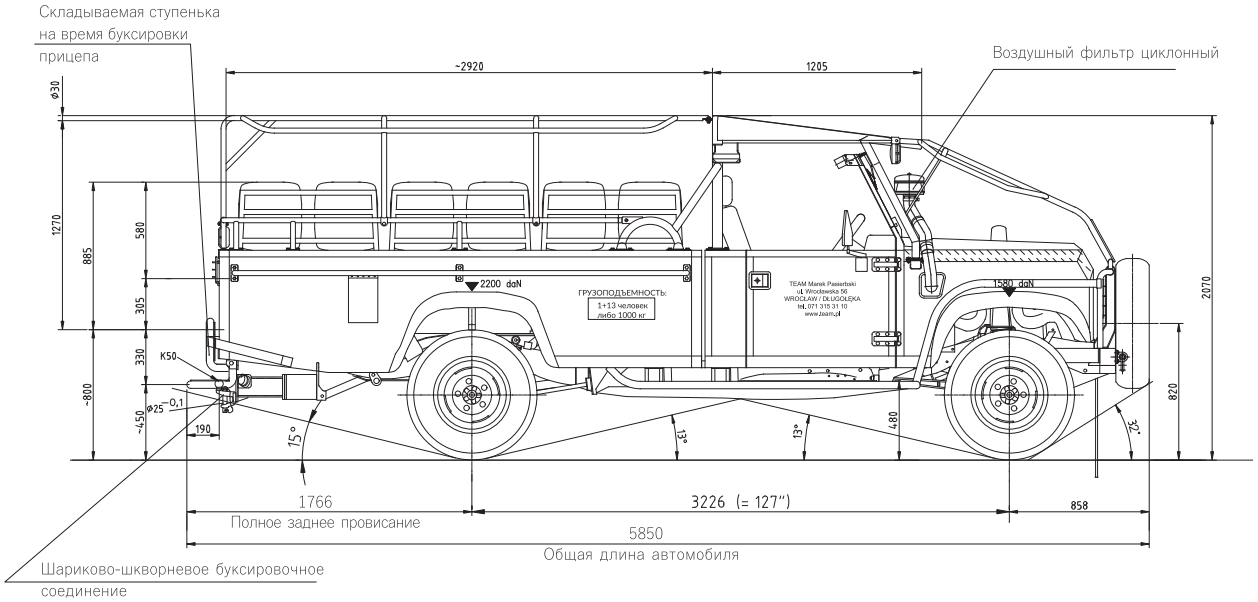

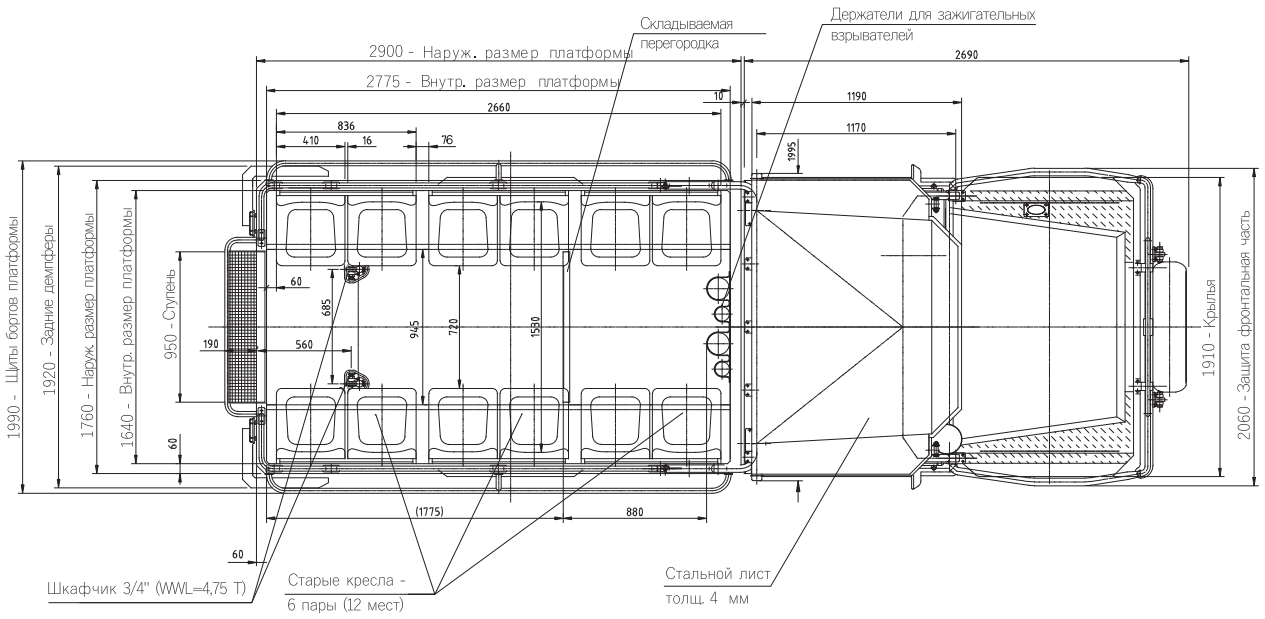

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 13 человек + оператор
- 1000 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывчатых веществ (значения в скобках для версии с постоянными сидениями на транспортировочной платформе):

- 1000 (600) кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- 750 (400 кг взрывчатых материалов и/или 400 (200) шт. взрывателей и/или 100 погонных метров бикфордова шнура

Для буксировки:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом, весом до 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом, весом до 1500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- кондиционированная, закрытая транспортировочная платформа
- закрытая транспортировочная платформа - softtop
- закрытая транспортировочная платформа - hard top
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

SWT-TEAM 14 - транспортно-техническая версия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 5850 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 2100 мм
Расстояние между осями: ..... 3226 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 15°
Собственный вес авто (с оператором): ≈3000 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 даН
- Допустимый общий вес: ..... 4000 мг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: 25 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4500 мм
- Минимальная высота выработки: 2300 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 9 человек + оператор

Доступные двигатели:
- Rover Group LTD 300 Tdi*
- Perkins Engines Company 1104D-44TA
- Perkins Engines Company 904J-E36TA (Stage V)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










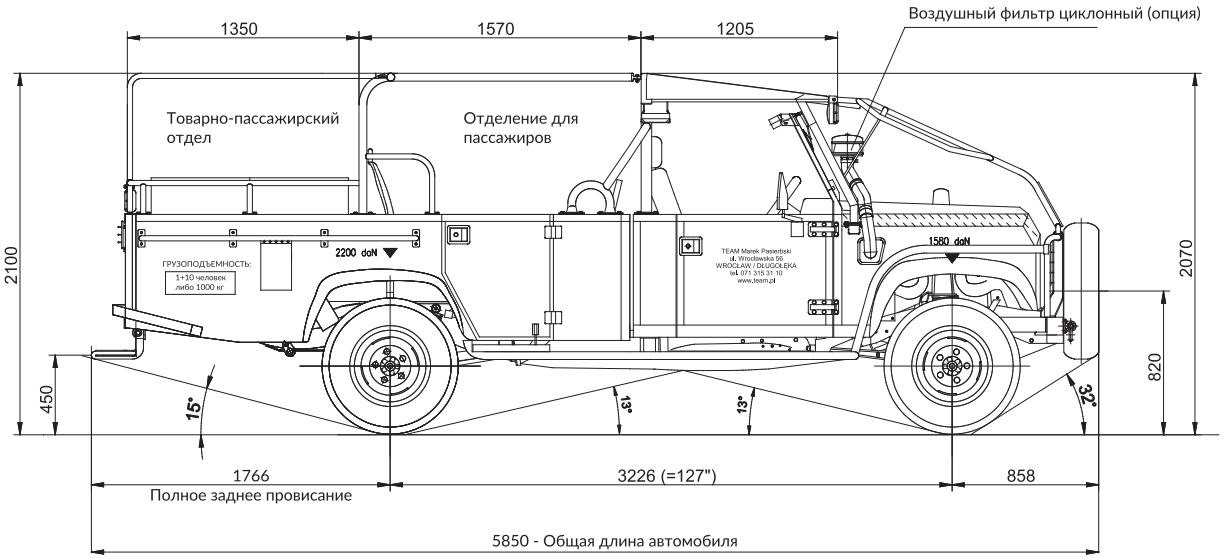

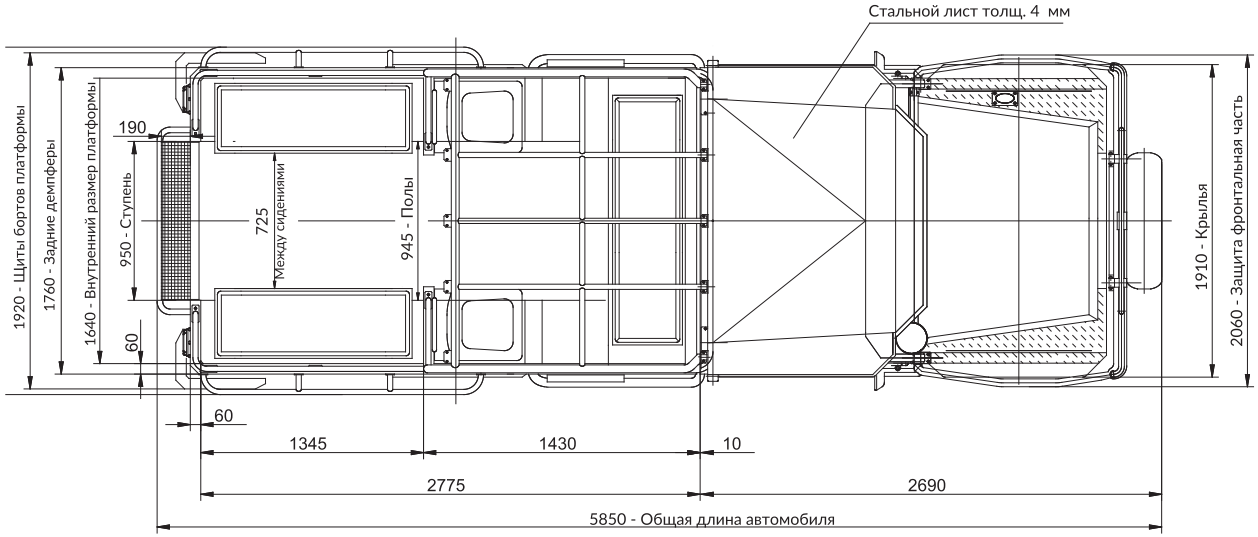

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 10 человек + оператор
- 1000 кг вспомогательных материалов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- Система Отчетности Оператора
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 14. Транспортно-техническая версия предназначена для транспортировки людей, оборудования и материалов, за исключением взрывчатых средств и газовых баллонов. Транспортировочная платформа разделена на два подотдела: передний пассажирский и задний товарно-пассажирский. В пассажирском отделе находится складывающаяся лавка на 3 человека и два постоянных кресла. В товарно-пассажирском отделе находятся две раскладывающиеся лавки, на 2 человека каждая. С обеих сторон транспортировочной платформы установлены дополнительные входные двери.

SWT-TEAM 14 - пятиместная версия

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 5850 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 2100 мм
Расстояние между осями: ..... 3226 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 15°
Собственный вес авто (с оператором): ≈3000 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 даН
- Допустимый общий вес: 4000 мг

Допустимый вес возможного прицепа:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом: 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом: 1500 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывчатых веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4500 мм
- Минимальная высота выработки: 2300 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 4 человека + оператор
Доступные двигатели:
- Ford Motor Company DT224*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **

* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.













ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 4 человека + оператор
- 1000 кг вспомогательных материалов

Для буксировки:

- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом, весом до 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом, весом до 1500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 14.
Оснащен закрытой кабиной на пять человек.
Клетка кабины отвечает требованиям FOPS для нагрузки 11,6 кДж

SWT-TEAM 14/1,9

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 5850 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 1900 мм
Расстояние между осями: ..... 3226 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 15°
Собственный вес авто (с оператором): ≈2800 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 daH
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 daH
- Допустимый общий вес: 3800 кг

Допустимый вес возможного прицепа:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом: 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом: 1500 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывчатых веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4500 мм
- Минимальная высота выработки: 2100мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 13 человек + оператор
Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










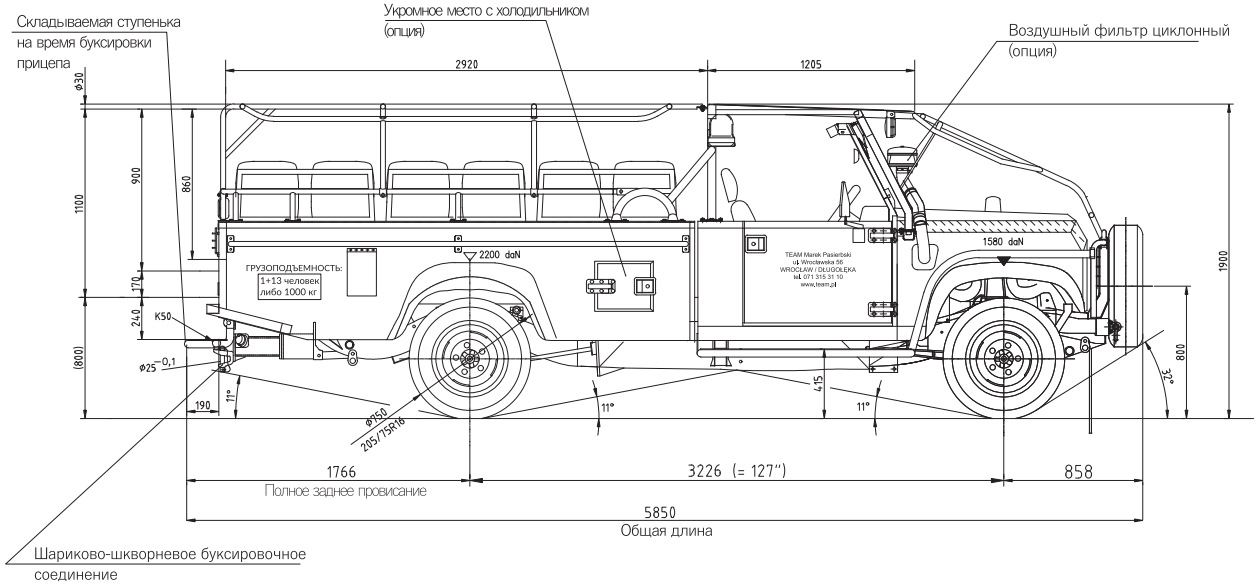

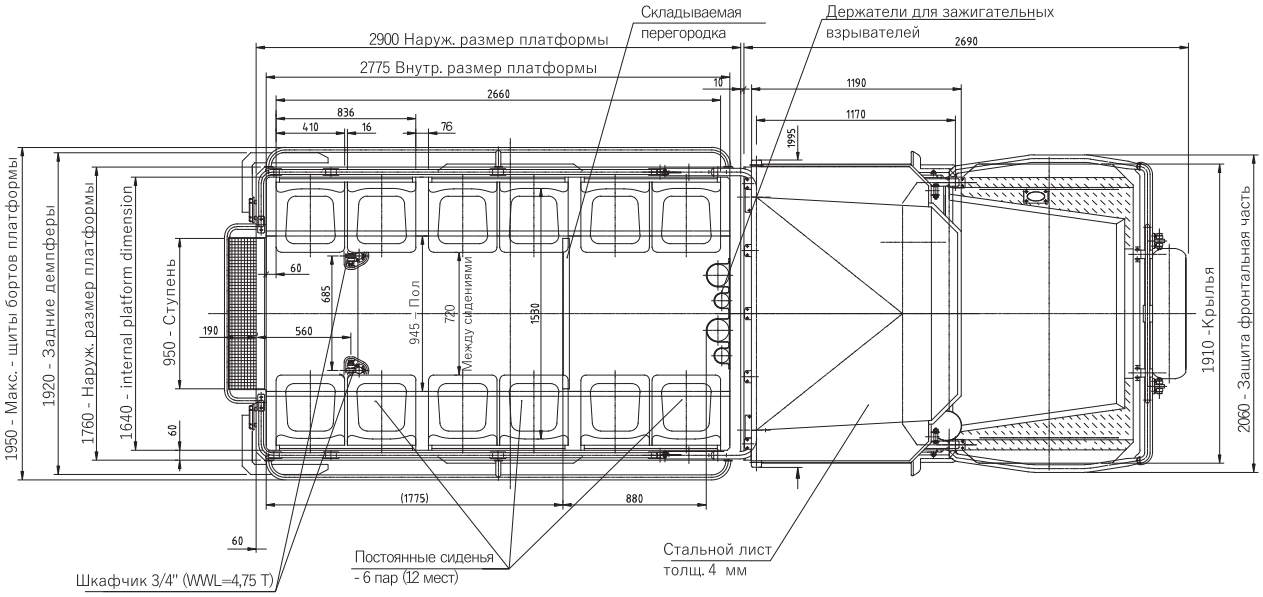

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 13 человек + оператор
- 1000 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывчатых веществ (значения в скобках для версии с постоянными сидениями на транспортировочной платформе):

- 1000 (600) кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- 750 (400 кг взрывчатых материалов и/или 400 (200) шт. взрывателей и/или 100 погонных метров бикфордова шнура

Для буксировки:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом, весом до 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом, весом до 1500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- кондиционированная, закрытая транспортировочная платформа
- закрытая транспортировочная платформа - softtop
- закрытая транспортировочная платформа - hard top
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины
- холодильник на 6 бутылок воды 1,5 л установлен в боковом борту транспортировочной платформы.
- складывающийся подиум транспортировочной платформы

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 14.
Это версия с более низкими габаритами позволяет передвигаться в более низких горных выработках.

SWT-TEAM 14/1,9/A

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 5850 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 1900 мм
Расстояние между осями: ..... 3226 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 15°
Собственный вес авто (с оператором): ≈2800 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 даН
- Допустимый общий вес: 3800 кг

Допустимый вес возможного прицепа:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом: 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом: 1500 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывчатых веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4500 мм
- Минимальная высота выработки: 2100 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 15°
- Макс. поперечный уклон выработки: 8°

Количество перевозимых человек: 13 человек + оператор
Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










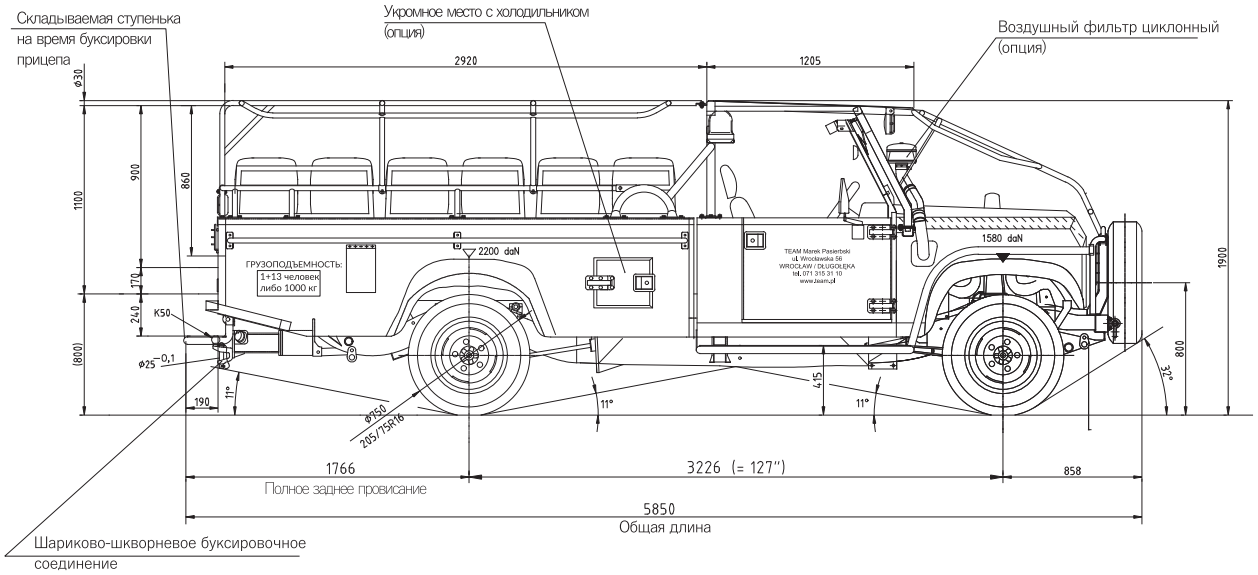

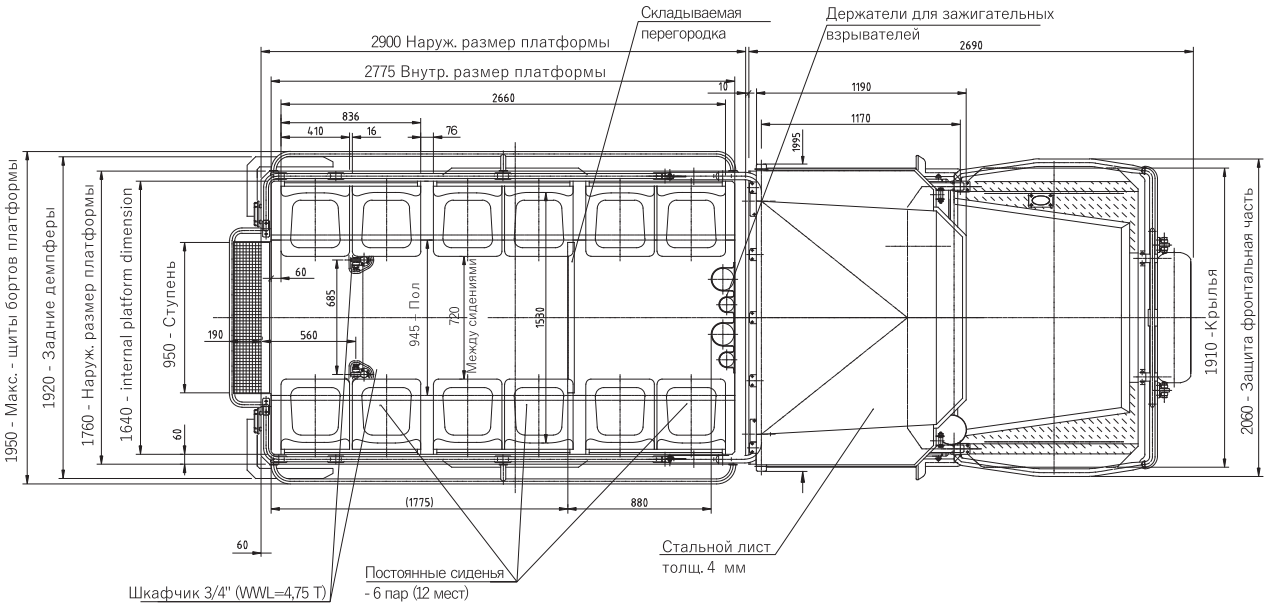

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 13 человек + оператор
- 1000 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывчатых веществ (значения в скобках для версии с постоянными сидениями на транспортировочной платформе):

- 1000 (600) кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- 750 (400 кг взрывчатых материалов и/или 400 (200) шт. взрывателей и/или 100 погонных метров бикфордова шнура

Для буксировки:
- Прицепа, не оснащенного инерционным тормозом, весом до 750 кг
- Прицепа, оснащенного инерционным тормозом, весом до 1500 кг

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- кондиционированная, закрытая транспортировочная платформа
- закрытая транспортировочная платформа - softtop
- закрытая транспортировочная платформа - hard top
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины
- холодильник на 6 бутылок воды 1,5 л установлен в боковом борту транспортировочной платформы.

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 14/1,9.
Эта версия допущена к применению в выработках горнодобывающих предприятий с более сильным наклоном, продольным и поперечным.

SWT-TEAM 14/1,9/R

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 5850 мм
Ширина: ..... 1990 мм
Высота: ..... 1900 мм
Расстояние между осями: ..... 3226 мм
Расстояние между колесами: 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 8°
Собственный вес авто (с оператором): ≈2800 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 daH
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 daH
- Допустимый общий вес: 3800 кг

Скорость:
- Макс. скорость: 40 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4500 мм
- Минимальная высота выработки: 2100 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 15°
- Макс. поперечный уклон выработки: 8°

Количество перевозимых человек: 7 человек + оператор

Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **

* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.











TEAM Marek Pasierbski

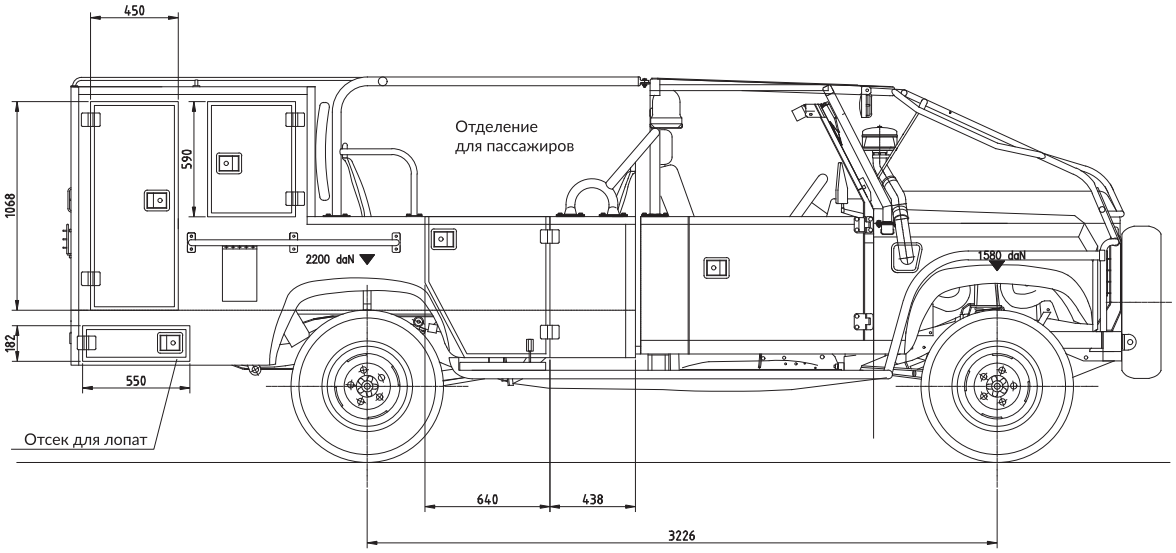

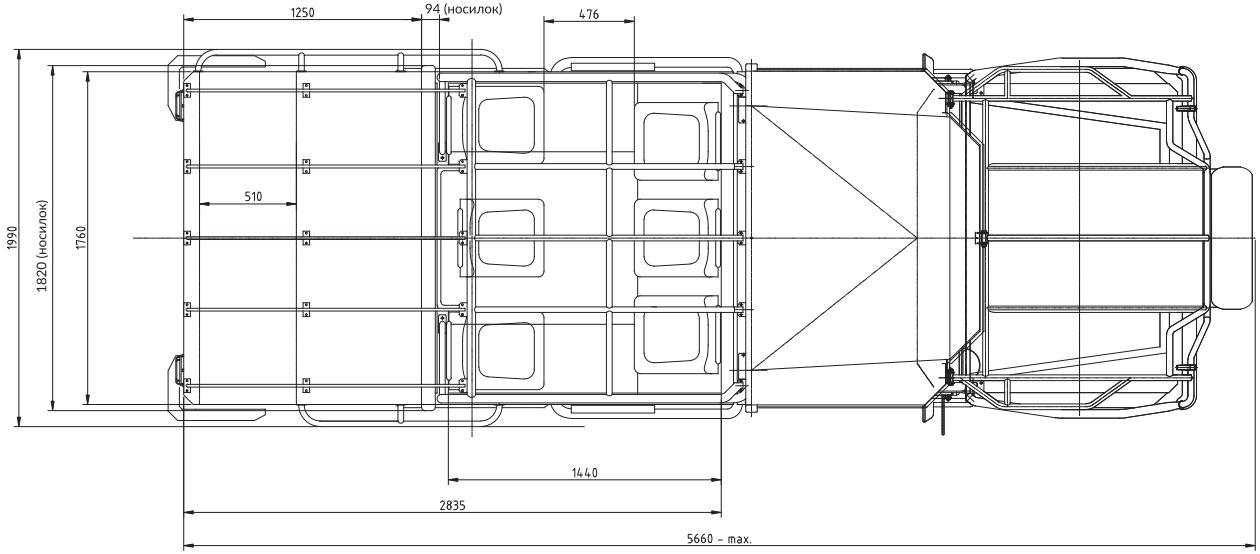

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 7 человек + оператор
- 1000 кг вспомогательных материалов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- Система Отчетности Оператора
- крюк буксировочного троса с электрической инсталляцией
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 14/1,9.
Эта модель была изготовлена для спасательных служб компании KGHM Polska Miedź S.A. Передняя часть транспортировочной платформы предназначена для перевозки 6 спасателей. Доступ к ней возможен через двери по обеим сторонам платформы. Задняя часть транспортировочной платформы складывается из двух частей. Верхняя часть служит для транспортировки спасательного оборудования (емкость с детеором, огнестойкие ящики PELI, шланги, электрические провода и т.п.). Другая часть служит для транспортировки таких приспособлений, как ломы, лопаты, киянки и т.п. На автомобиле предусмотрены держатели для спасательных носилок, а в кабине водителя держатель для дефибриллятора.





SWT-TEAM 20

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 6860 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 2100 мм
Расстояние между осями: 3226 мм / 1010 мм
Расстояние между колесами: ..... 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 15°
Собственный вес авто (с оператором): ≈3300 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 даН
- Допустимый общий вес: 5200 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывчатых веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4700 мм
- Минимальная высота выработки: 2300 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 19 человек + оператор

Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










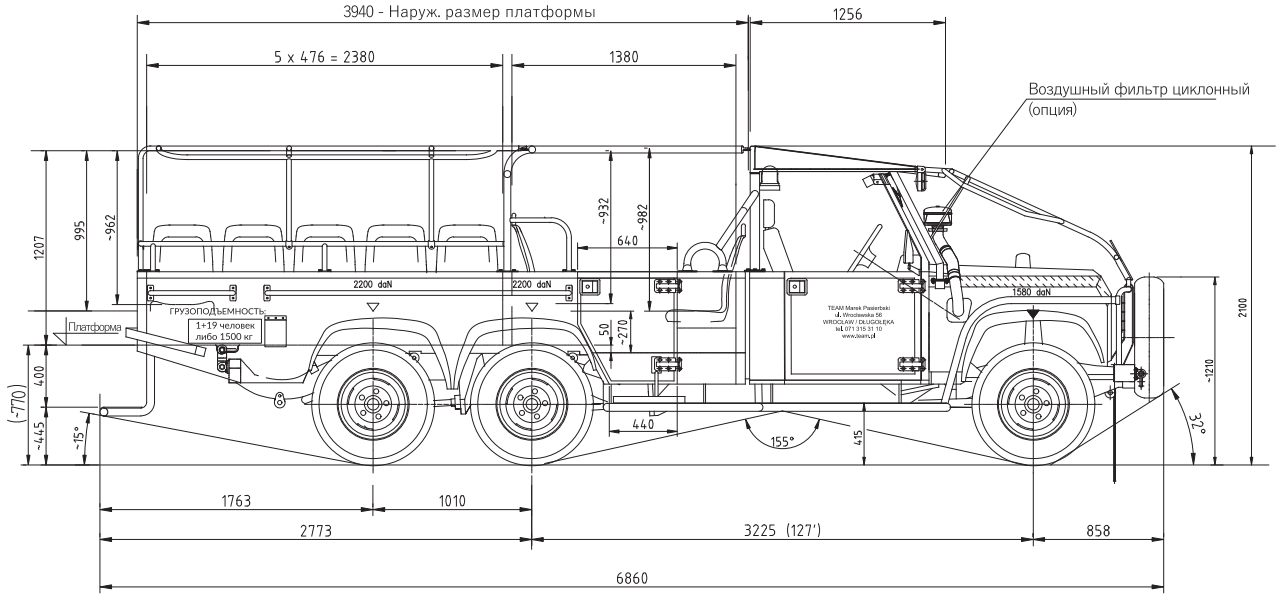

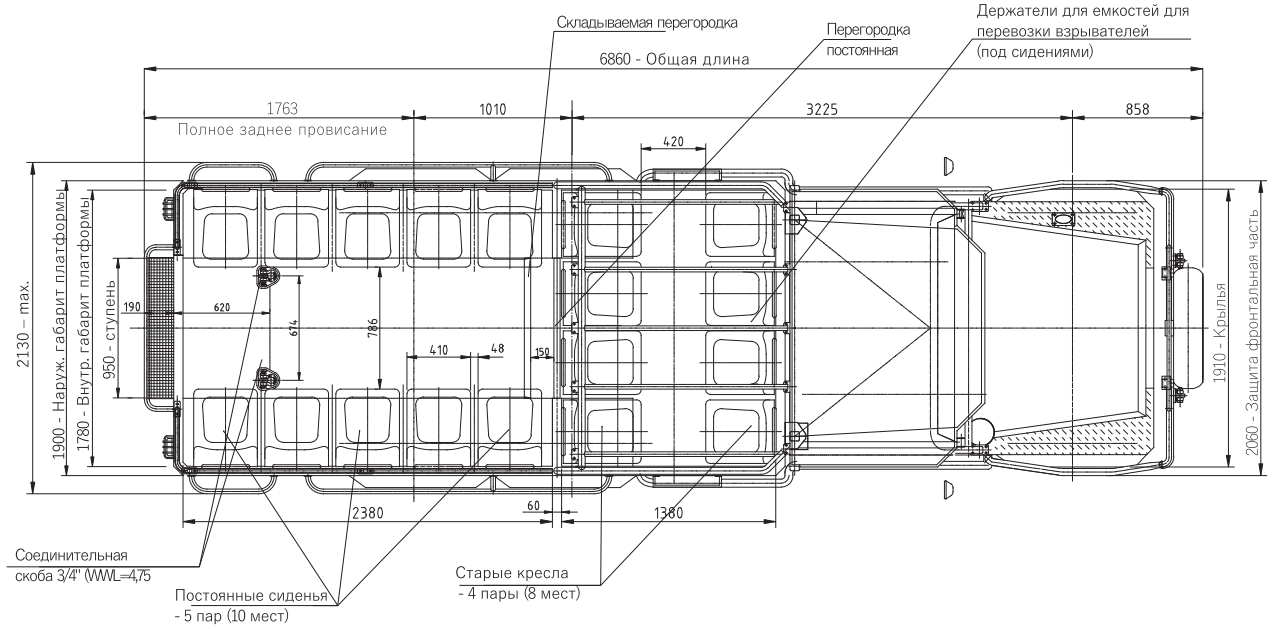

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 19 человек + оператор
- 1500 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывчатых веществ:

- 1000 кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- 750 кг взрывчатых материалов и/или 400 шт. взрывателей и/или 100 погонных метров бикфордова шнура

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- Система Отчетности Оператора
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

SWT-TEAM 20/1,9

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 6900 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 1900 мм
Расстояние между осями: 3226 мм / 1010 мм
Расстояние между колесами: ..... 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 15°
Собственный вес авто (с оператором): ≈3300 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1580 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось 2200 даН
- Допустимый общий вес: 5200 кг

Скорость:
- Макс. скорость: ..... 40 км/ч.
- Во время перевозки людей: ..... 25 км/ч.
- Во время перевозки взрывчатых веществ: 10 км/ч.

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4700 мм
- Минимальная высота выработки: 2100 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 19 человек + оператор

Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.










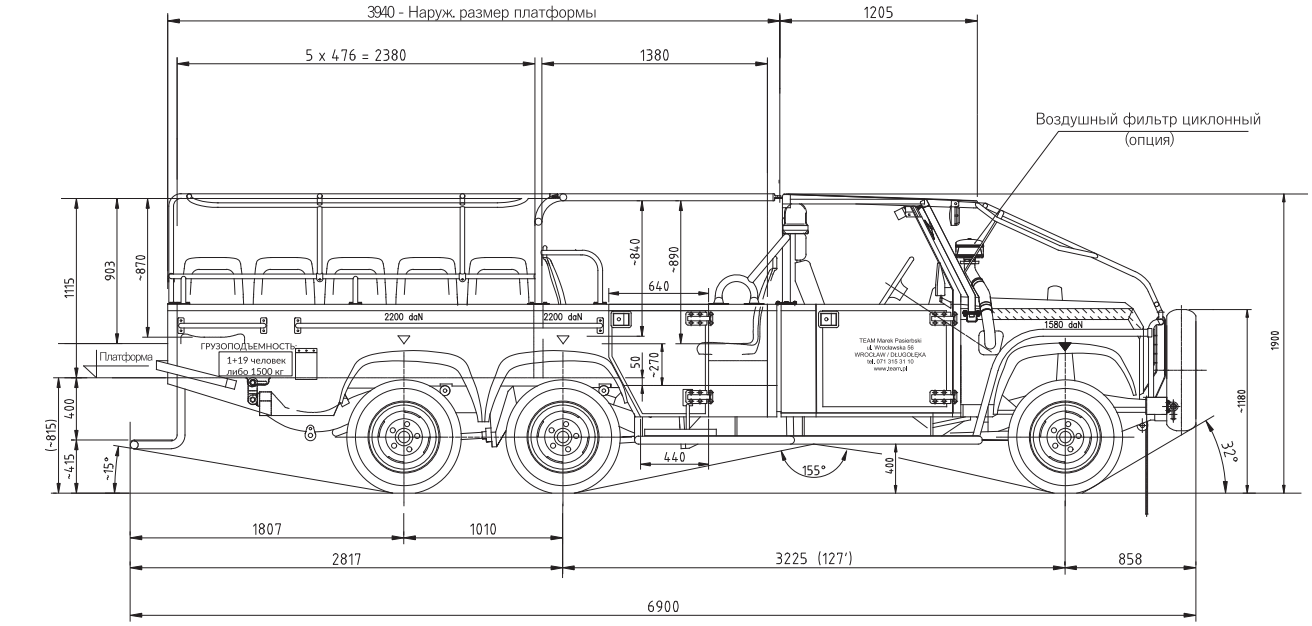

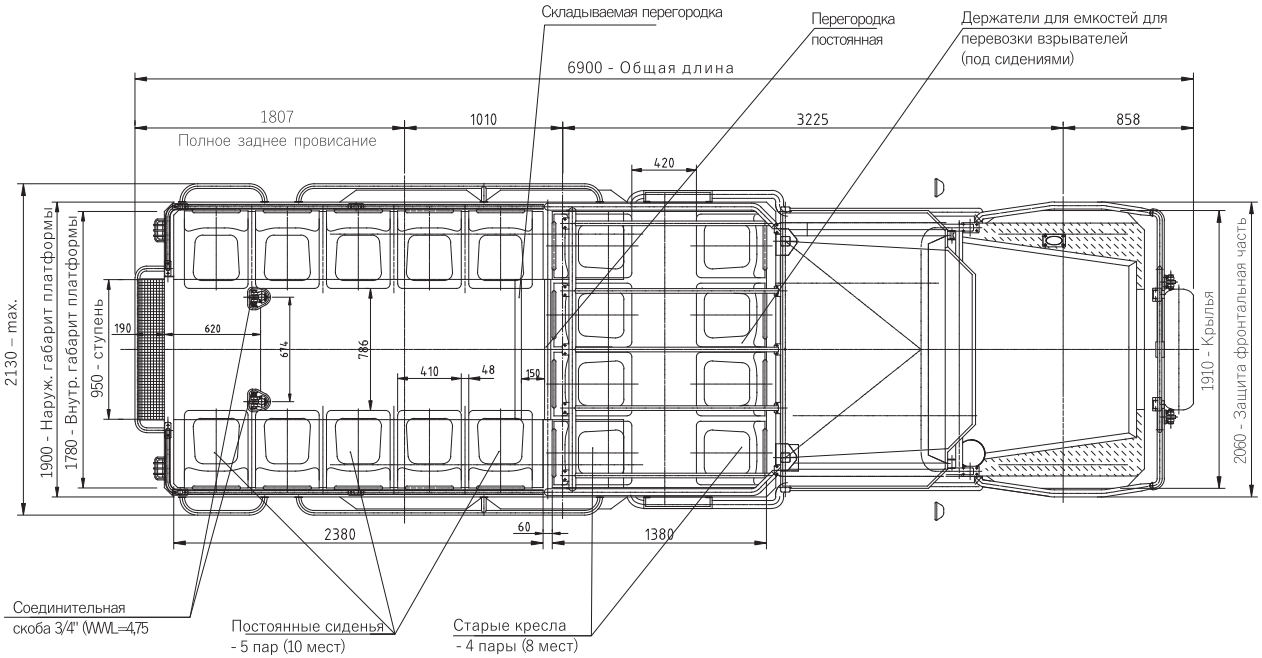

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Для перевозки людей и материалов:
- 19 человек + оператор
- 1500 кг вспомогательных материалов

Для перевозки взрывчатых веществ:

- 1000 кг взрывчатых веществ либо
- 5000 шт. взрывателей либо
- 750 кг взрывчатых материалов и/или 400 шт. взрывателей и/или 100 погонных метров бикфордова шнура

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- Система Отчетности Оператора
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 20.
Это версия с более низкими габаритами позволяет передвигаться в более низких горных выработках.

SWT-TEAM 20/1,9/PTMK-18

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 8400 мм
Ширина: ..... 2430 мм
Высота со снятой корзиной: ..... 1900 мм
Высота со снятой корзиной: ..... 1990 мм
Расстояние между осями: 3226 мм / 1010 мм
Расстояние между колесами: ..... 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 6°
Собственный вес авто (с оператором): ≈5400 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1760 daH
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2200 daH
- Допустимый общий вес: 5650 кг

Скорость:
- Макс. скорость: 25 км/ч

Параметры выработки (со снятой / установленной корзиной):

- Минимальная ширина выработки: 5150 мм
- Минимальная высота выработки: 2100 / 2190 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 1 человек + оператор

Доступные двигатели:
- Rover Group LTD 300 Tdi*
- Perkins Engines Company 1104D-44TA
- Perkins Engines Company 904J-E36TA (Stage V)
- Электрический привод **


* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.











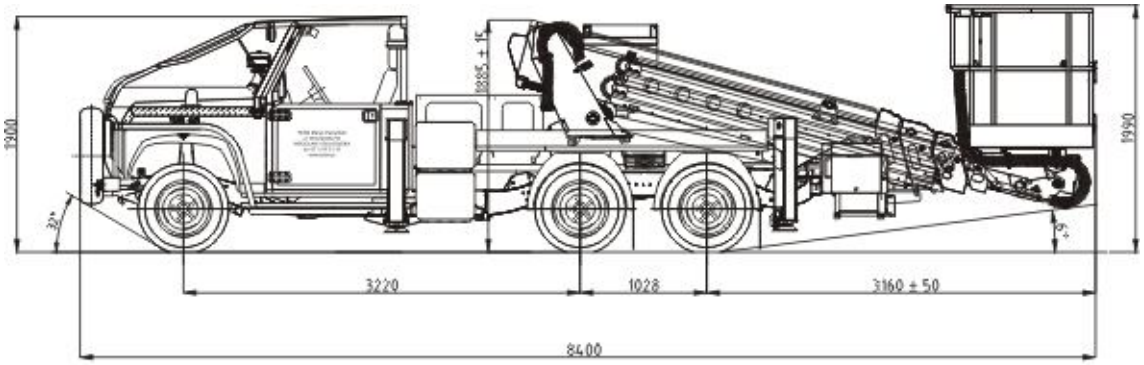

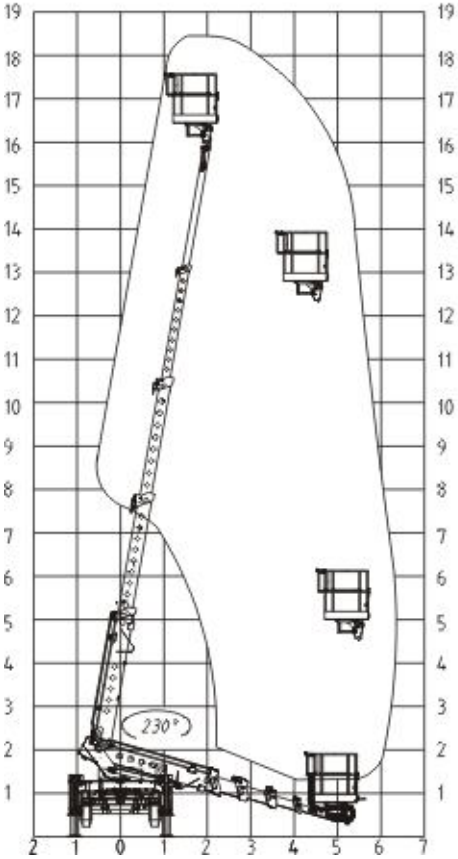

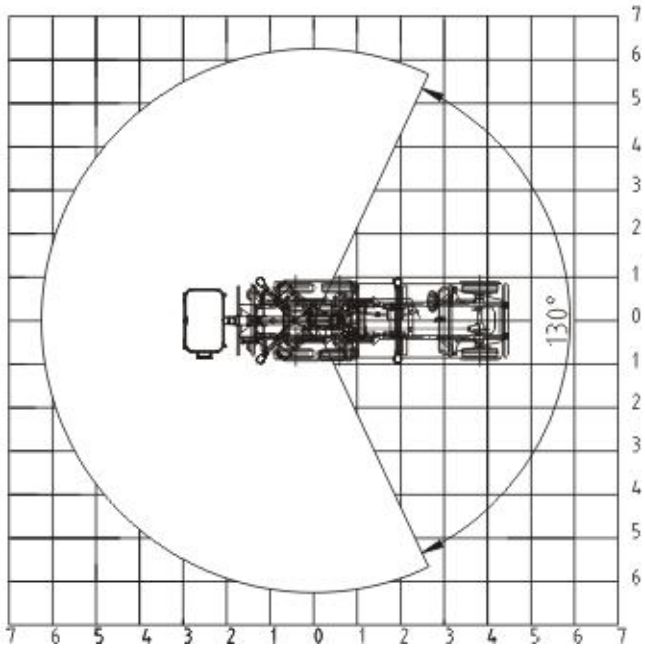

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Высотные работы:
- 1 человек + оператор
- 250 кг вспомогательных материалов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- Система Отчетности Оператора
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДИУМА

Управление подиумом: гидравлическое из корзины и с уровня нижней части платформы
Несущая способность корзины: 240 кг
Максимальная рабочая высота: 18 м
Максимальная длина выдвижения телескопа: 6,3 м
Время подъема консоли: 45 сек
Время выдвижения одного телескопического сегмента: 60 сек
Время полного оборота: 50 сек
Рабочее поле: 230°

На шасси SWT-TEAM 20/1,9 установлен гидравлический подвижный подиум PTMK-18. Самоходный подвижной подиум является подъемным устройством, предназначенным для безопасного выполнения высотных, монтажных, контрольных и консервационных работ на высотах до 18 м. Специальный подиум (корзина) имеет грузоподъемность 240 кг. Устройство имеет простое строение, оно простое и надежное в эксплуатации. Привод гидравлического насоса подиума происходит с помощью приставки приема мощности разделительно-редукционной коробки автомобиля. Роль аварийного привода исполняет гидравлический насос, питающийся от электрической инсталляции 21В автомобиля. Доступны также версии с подиумами, поднимающимися на высоту 6 м и 10 м.

SWT-TEAM 20/1,9/T

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Длина: ..... 6900 мм
Ширина: ..... 2250 мм
Высота: ..... 1900 мм
Расстояние между осями: 3226 мм / 1010 мм
Расстояние между колесами: ..... 1486 мм
Просвет: ..... 210 мм
Максимальная глубина воды для прохождения автомобилем: 500 мм
Угол въезда: 32°
Угол съезда: 15°
Собственный вес авто (с оператором): ≈6080 кг (в зависимости от комплектации)

Разложение веса на мосты:
- Макс. нагрузка на переднюю ось: 1900 даН
- Макс. нагрузка на заднюю ось: 2400 даН
- Допустимый общий вес: 6680 кг

Скорость:
- Макс. скорость: 25 км/ч

Параметры выработки:
- Минимальная ширина выработки: 4700 мм
- Минимальная высота выработки: 2100 мм
- Макс. продольный уклон выработки: 8°
- Макс. поперечный уклон выработки: 5°

Количество перевозимых человек: 3 человека + оператор

Доступные двигатели:
- Rover GroupLTD 300 Tdi*
- PerkinsEnginesCompany 1104D-44TA
- PerkinsEnginesCompany 904J-E36TA (StageV)
- Электрический привод **

* До исчерпания запасов.
** Введение в 2020 году.











TEAM Marek Pasierbski

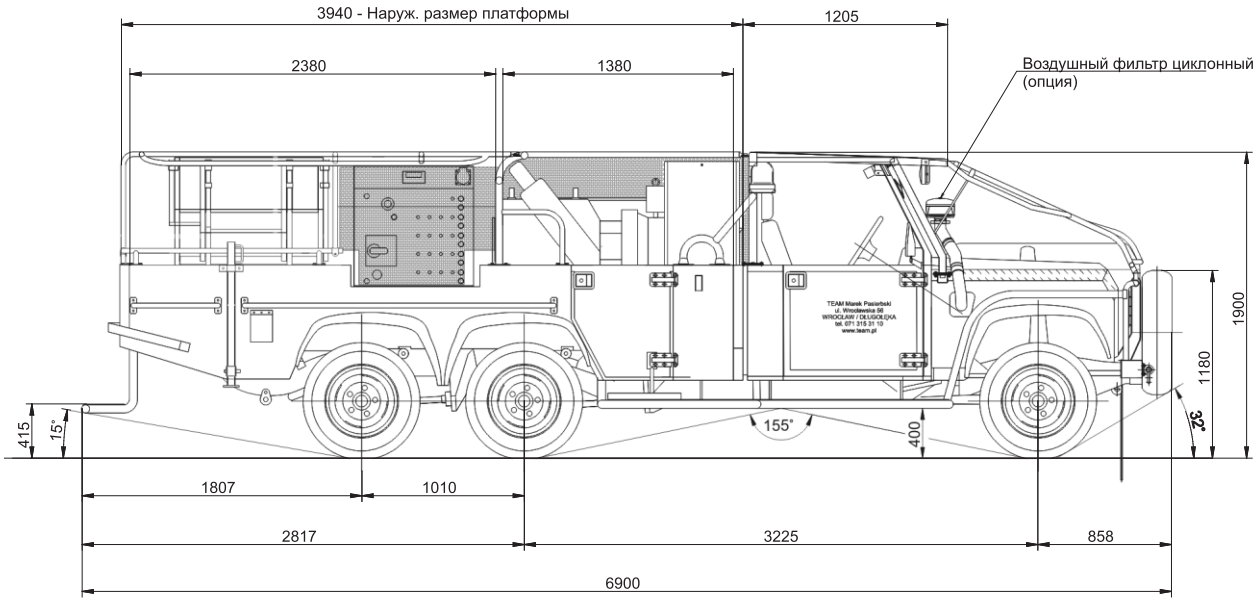

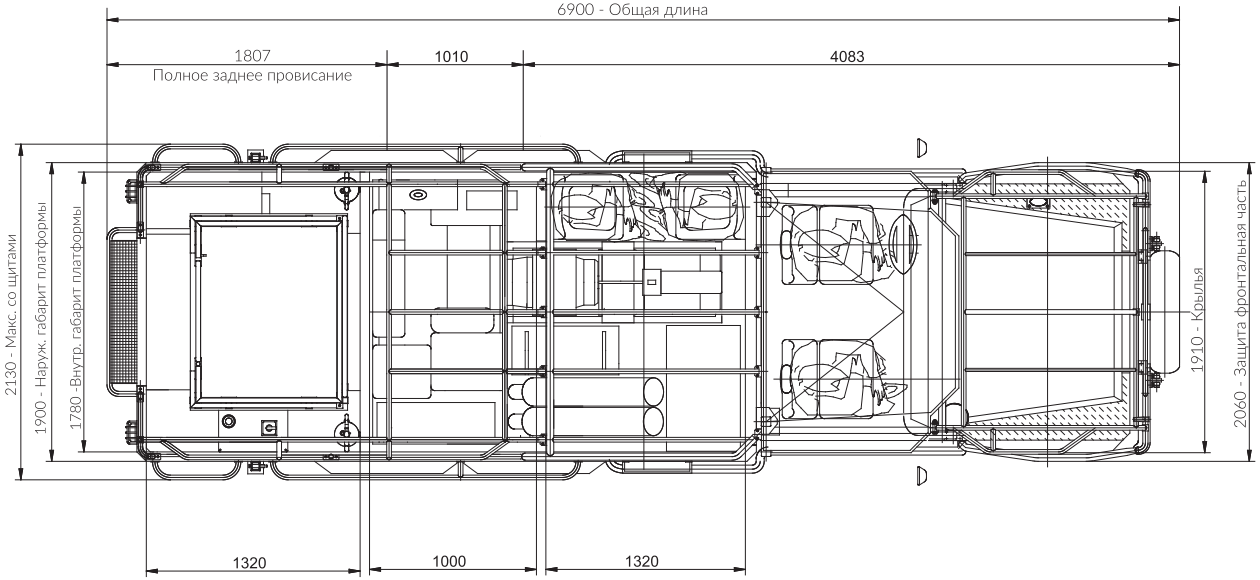

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОМОБИЛЯ

Технический автомобиль:
- 3 человека + оператор
- 600 кг вспомогательных материалов

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ:

- автоматическая коробка передач с моторами Perkins
- кондиционированная операторская кабина
- Система Отчетности Оператора
- многодисковые тормоза мокрые
- аварийно-стояночный дисковый тормоз
- трехточечные ремни безопасности в операторской кабине
- лампа предостережения о переезде через эластичные плотины

Автомобиль является развитием модели SWT-TEAM 20/1,9. Этот автомобиль был разработан для технических служб горнодобывающего предприятия. На транспортировочной платформе установлены следующие устройства:

- генератор электроэнергии TEAM-SPARK.01 с питающим комплектом (230/400/500 В)
- подвижный подиум ED10125-011/TEAM
- Воздушный компрессор Mattei ERC 18 L
- инверторный сварочный аппарат STEL MAX 503

Автомобиль служит для выполнения монтажно-ремонтных работ в выработках горнодобывающих предприятий. Во время этих работ работники технических служб могут пользоваться установленными устройствами, питающимися от генератора, благодаря чему оснащение автомобиля не требует наружного питания. Авто приспособлено к перевозке двух баллонов с газом максимальной высотой 1,5 м.

SWT-TEAM 20/1,9/T - генератор TEAM-SPARK.01

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Вес генератора: 550 кг
Шаговая емкость двигателя внутреннего сгорания: 2216 см³
Механическая мощность двигателя вн. сгорания: 36,7 ЛС
при 1500 об/мин.
Электрическая мощность генератора: 25 кВА

Система генератора состоит из динамо машины ECP28 L4, приводимой дизельным двигателем с турбонаддувом 404D-22TG компании Perkins
С электронным регулятором скорости вращения и комплекта питания ZZWT-04/500 В/400 В/230 В/4. Вся система позволяет питать все электрические устройства, установленные на автомобиле, а также электроинструменты на 230 В мощностью до 1800 Вт.


За нормальную работу всей системы генератора отвечает контроллер типа RGK420SA. Он имеет кнопку на передней панели, служащий для выключения двигателя генератора электричества, гнездо зажигания на передней панели, служащее для включения самого контроллера и выключения генератора, а также кнопки, позволяющие просматривать данные параметров работы генератора на светодиодном дисплее.

Генератор снабжен независимой системой Постоянной Системой Пожаротушения, состоящей из емкости с тушащим порошком с весом фактора пожаротушения 6 кг, а также из сети распределения, которая доставляет порошок из емкости к диффузорам по жестким и эластичным трубопроводам. Диффузоры размещены возле альтернатора, стартера и впрыскивающего насоса.

Двигатель генератора питается из бензобака автомобиля SWT-TEAM 20/1,9/T.

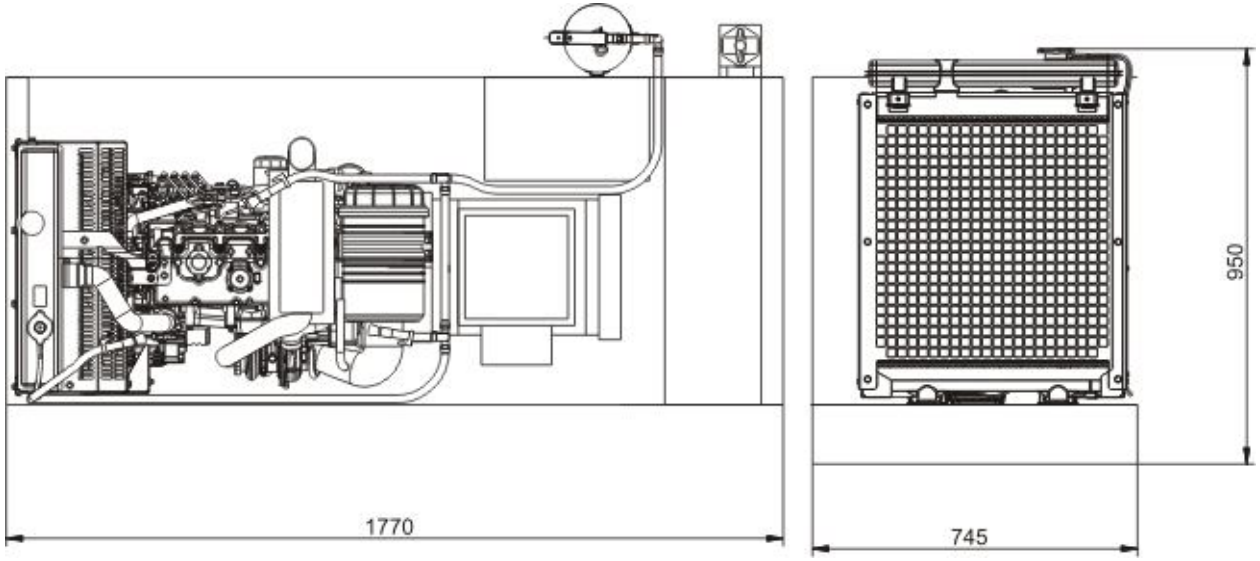

SWT-TEAM 20/1,9/T - подвижная платформа ED10125-011/TEAM

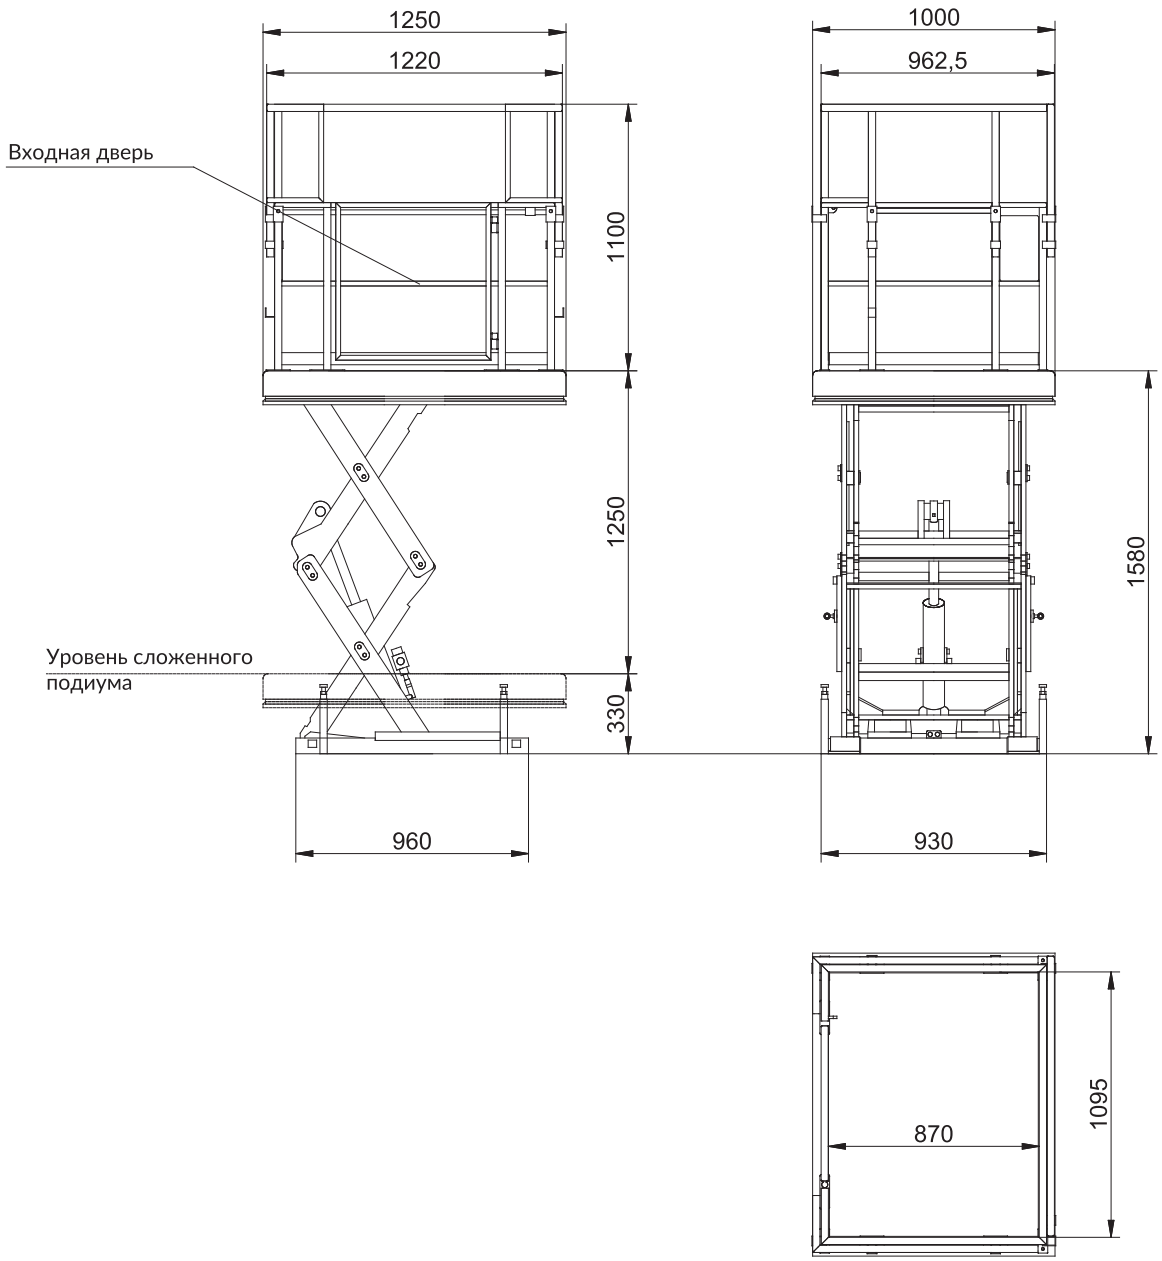


ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Вес генератора: 510 кг
Привод гидравлического насоса: электрический двигатель 400 В
Привод рабочих движений: гидравлический
Вид управления: электрическое 24 В
Максимальная рабочая высота: 4,4 м
Максимальная грузоподъемность рабочей платформы: 900 кг
Время подъема: 18 сек
Время опускания: 17 сек

Подиум служит для подъема и опускания 2 человек вместе с инструментами. Подиум является гидравлическим устройством, приводимым гидравлическим блоком питания 400 В. Управление выполняется исключительно с подиума.

Рабочий подиум размерами 1220 x 930 мм и высотой 1100 мм представляет собой удобное рабочее место для двух человек. Он изготовлен полностью из стальных профилей и листового металла. Это обеспечивает высокую механическую прочность. Подиум состоит из одного перила, прикрепляемого неподвижно, и трех раскладных перил. В сложенном положении автомобиль SWT-TEAM 20/1,9/T имеет полную высоту 1900 мм. С разложенными перилами высота подиума составляет 1100 мм. Подиум имеет двери, ведущие в корзину через задние двери автомобиля.

В целях повышения безопасности подиум снабжен ультразвуковым датчиком, сообщающий о прикосновении оператора к стропе. В случае обнаружения риска коллизии со стропой, остановлено движение подиума вверх.

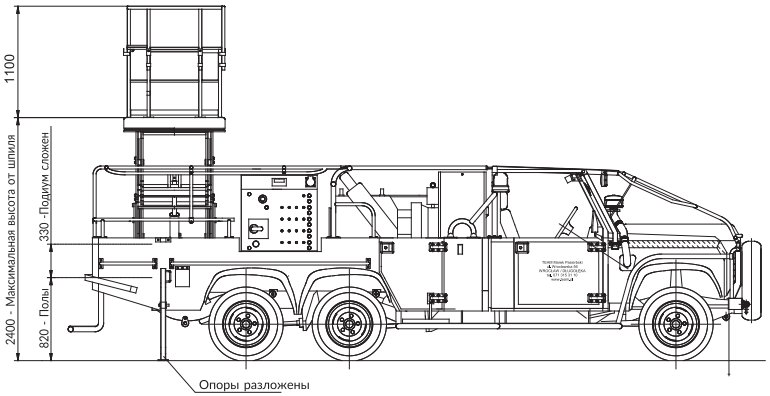

SWT-TEAM 20/1,9/T - компрессор Mattei ERC 18 L

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА


Вес компрессора: 390 кг
Производительность компрессора: 3280 л/мин.
Максимальное давление воздуха: 8 бар
Тип питания: электрический двигатель 400 В, 18 кВт

Компрессор приводится трехфазным электромотором 3 x 400 В, подключенным через сцепление. Компрессор нагнетает воздух через узел ротор-статор. Ротор, установленный эксцентрик, имеет лопатки, контактирующие с внутреннейповерхностью статора через центробежную силу, возникающую во время вращения.

Во время оборота ротора возникает фаза сжатия, вызванная постепенным уменьшением пространства между соседствующими между собой лопатками, ротором и статором. Вакуумметрическое давление, вырабатываемое статором, ротором и лопатками, позволяет ротору нагнетать воздух плавно, без пульсаций.

Компрессор имеет охладитель сжатого воздуха, с помощью которого температура вылетающего сжатого воздуха несколько выше температуры окружающей среды. Ограничителем этого является нагревание пневматических устройств, питающихся от компрессора.

Воздушный компрессор ERC 18 L

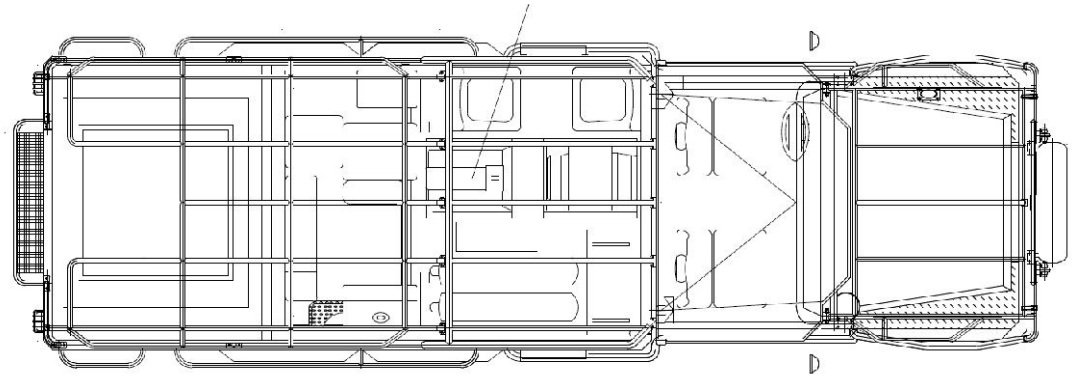



SWT-TEAM 20/1,9/T - soldador STEL MAX 503




CARACTERÍSTICA TÉCNICA

Tensión de aliementación: 500 V
Frecuencia: 50 / 60 Hz
Corriente máxima de alimentación: 30,8 A
Corriente nominal de la red P 60 % : 23,2 A
Corriente nominal de la red P 100 % : 20 A
Potencia nominal máxima: 25,3 kVA
Potencia nominal P 60 % : 20,6 kVA
Potencia nominal P 100 % : 15,7 kVA
Tensión de marcha en vacío: 20 V
Rango de regulación de la tensión del arco: (20,16 –40) V
Rango de ajustes de la corriente de soldadura: (4 –500) A

El soldador MAX 503 es una fuente inversora diseñada para tener e grado de protección IP54. Diseñado para la soldadura MMA (soldadura de electrodos revestidos), todo tipo de electrodos (celulosa, alcalino, rítmico, aluminio, inox).
El soldador autorizada para usar en plantas mineras.

Дополнительное оснащение автомобилей SWT-TEAM

Система охлаждения приспособлена к высокой концентрации соединений серы.



Мокрая закрытая многодисковая система торможения.




Система Отчетности Операторов.




Сиденья повышенной прочностid durability.



Петли для поднятия с применением крана.



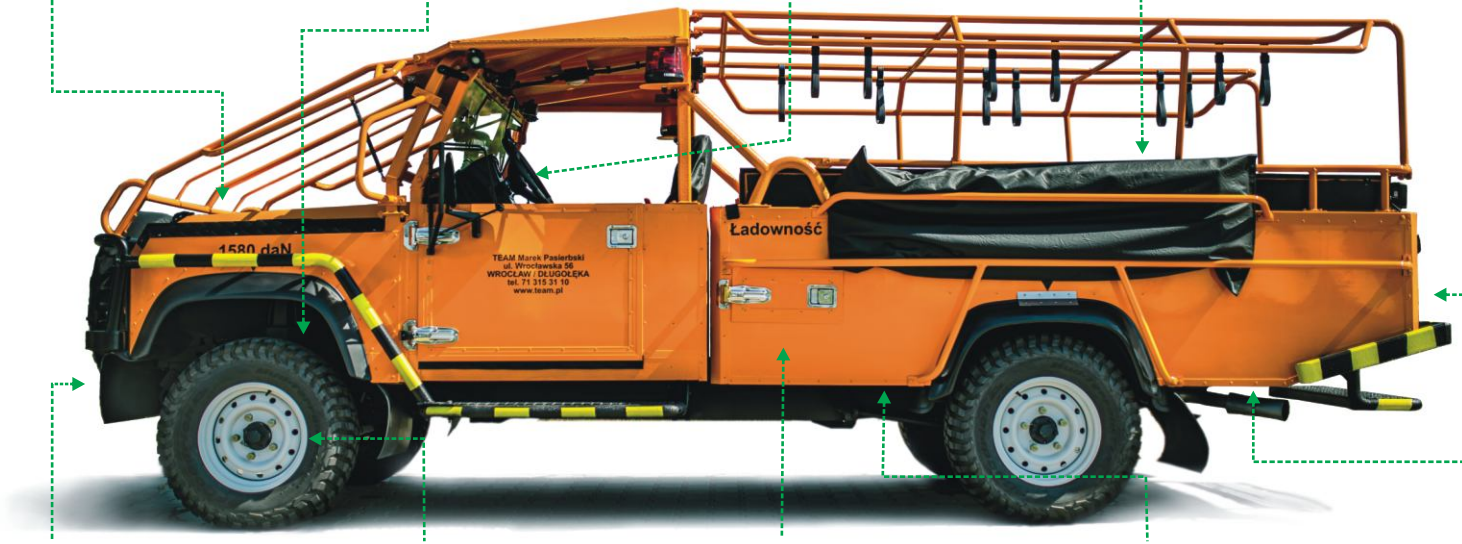



Петли для поднятия с применением крана.



Экраны тормозных зажимов, стойкиек воздействию масел и смазок.



Холодильник предназначен для транспортировки и охлаждения 6 бутылок воды объемом 1,5 л.



Аварийно-простойный дисковый тормоз.



Буксировочное зацепление шариково-шкворневое с электрической инсталляцией.









Актуально производимый типоряд обозначен символом - TEAM 10/14/20, где:
SWT - означает Самоходную Транспортное Средство
TEAM - элемент названия производителя.
10/14/20 - количество перевозимых лиц

Замечание: значения, указанные в скобках, относятся к опциональной версии автомобиля, с постоянными, металлическими, складываемыми сиденьями повышенной прочности.

	SWT TEAM 10	SWT TEAM 14	SWT TEAM 20
Основные размеры и технические параметры			
Длина	4900 мм	5850 мм	6900 мм
Ширина	1990 мм	2250 мм	2250 мм
Высота	2100 мм/1900 мм	2100 мм/1900 мм	2100 мм/1900 мм
Угол въезда	32°	32°	32°
Угол съезда	21°	15°	15°
Макс. угол преодоления склонов	45°	45°	45°
Эксплуатационные параметры			
Грузоподъемность	800 кг	1000 кг	1500 кг
Количество перевозимых человек	1 + 9	1 + 13	1 + 19
Количество взрывчатого материала в заводских упаковках	800 кг	1000 кг (600 кг)	1000 кг
Количество взрывателей в фабричных упаковках	5000 шт.	5000 шт.	5000 шт.
Взрывчатые материалы в ящиках для взрывчатых материалов	250 кг	750 кг (400 кг)	750 кг
Взрыватели в сумках взрывников	150 шт.	400 шт. (200 шт..)	400 шт.
Взрывники	Макс. 4 человека	Макс. 4 человека	Макс. 4 человека
Параметры выработки, в которой может передвигаться автомобиль			
Продольный уклон выработки	8°/15°	8°/15°	8°/15°
Поперечный уклон выработки	5°/8°	5°/8°	5°/8°
Высота выработки	2300 мм/2100 мм	2300 мм/2100 мм	2300 мм/2100 мм
Ширина выработки	4400 мм	4500 мм	4700 мм



TEAM Marek Pasierbski

Польша, Вроцлав / Длуголенька
ул. Вроцлавска 56, 55-095 Длуголенька
тел. +48 71 315 31 15
факс +48 71 315 28 07
e-mail: team-mp@team.pl
www.pojazdy-specjalne.pl